

**Equipos de descarga a tierra**



## Multímetro de descarga a tierra

*¡Portátil!*



**USGT-600**

Dimensiones del producto: 20" x 15" x 7.5"

Peso del producto: Aprox. 45 lb

El producto se presenta en un estuche polimérico reforzado y con manija para facilitar el transporte.

El multímetro de descarga a tierra USGT-600 es un instrumento sencillo para evaluar las instalaciones de puesta a tierra de conformidad con las normas ASTM.

A través de toda la instalación se aplica corriente elevada de baja tensión (CA), y la resistencia resultante se compara con un gráfico para determinar los criterios de paso / fallo. Permite evaluar cables tamaño N° 2 hasta 4/0 dobles.

En las instalaciones de puesta a tierra, la tecnología REACH permite al operador detectar "fallos" y aislarlos.

El multímetro de descarga a tierra USGT-600 necesita una fuente de 115 V. a un régimen de 20 A. o superior. La unidad se presenta en un estuche rígido y se envía con dos electrodos: uno de punta esférica y otro plano.

*También se ofrecen adaptadores opcionales de conexión para bornes de comprobación, codos y sujetadores de subestación.*

### CÓMO PEDIRLO:


utilitysolutionsinc.com

USGT-600	Multímetro de descarga a tierra
USGT-600-15KVELBOW	Adaptador acodado para interrupción de carga de 15kV
USGT-600-15KVBUSHING	Adaptador de bornes para interrupción de carga de 15kV
USGT-600-27KVELBOW	Adaptador acodado para interrupción de carga de 27kV
USGT-600-27KVBUSHING	Adaptador de bornes para interrupción de carga de 27kV
USGT-600-SUB	Adaptador para pinza de subestación de 3 1/8" OD



**UTILITY SOLUTIONS**  
*Innovative Products for the 21<sup>st</sup> Century Lineman*  
 Phone: 828-323-8914  
 Fax: 828-323-8410

## Juegos de férulas

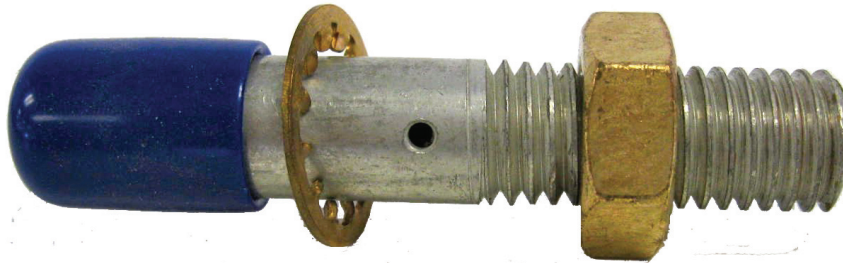

### USGC

Las férulas de Utility Solutions son fabricadas en cobre, tienen un orificio de despresurización y están estañadas para dar mayor rendimiento y resistencia a la corrosión. Las férulas de Utility Solutions se ajustan a todos los requisitos establecidos por la norma ASTM.

Los juegos de férulas roscadas contienen:

- Férula de cobre bañada en estaño
- Entubado por contracción
- Ty-Wrap
- Tuerca hexagonal
- Arandela
- Noalox®
- Casquillo de vinilo

USGC-1TF	5/8-16 NC FÉRULA ROSCADA PARA CABLE DE MASA N° 2
USGC-2TF	5/8-16 NC FÉRULA ROSCADA PARA CABLE DE MASA 1/0
USGC-3TF	5/8-16 NC FÉRULA ROSCADA PARA CABLE DE MASA 2/0
USGC-4TF	5/8-16 NC FÉRULA ROSCADA PARA CABLE DE MASA 4/0
USGC-1PF	5/8-16 NC FÉRULA TIPO BAYONETA PARA CABLE DE MASA N° 2
USGC-2PF	5/8-16 NC FÉRULA TIPO BAYONETA PARA CABLE DE MASA 1/0
USGC-3PF	5/8-16 NC FÉRULA TIPO BAYONETA PARA CABLE DE MASA 2/0
USGC-4PF	5/8-16 NC FÉRULA TIPO BAYONETA PARA CABLE DE MASA 4/0

### CÓMO PEDIRLO:

[utilityolutionsinc.com](http://utilityolutionsinc.com)

Vea la tabla de arriba



**UTILITY SOLUTIONS**  
*Innovative Products for the 21<sup>st</sup> Century Lineman*  
 Phone: 828-323-8914  
 Fax: 828-323-8410

